

Installationsanleitung - LED Pendelleuchte

1. Verwendung

Diese moderne und energieeffiziente Pendelleuchte lässt sich ausschließlich nur im Innenbereich verwenden. Der Leuchtengrundkörper besteht aus Aluminium um ein ausgezeichnetes passives Wärmemanagement bereit zu stellen und wird mit einem unvergänglichen Farbanstrich oberflächlich veredelt. Der Treiber im Baldachin ist langlebig ausgelegt, energieeffizient und zeichnet sich durch sein sofort Start aus. Die Pendelleuchte besticht durch eine schmale formschöne Eleganz und einem Lichtaustritt mit wenig Blendung. Die Lichtverteilung von 80% direktem und 20% indirektem Licht erhöht den Arbeitskomfort. Der Haupteinsatz dieser Leuchten findet in Wohnungen, Büros und Arbeitsräumen usw. statt, in denen die konventionelle Beleuchtung durch eine LED Version ersetzt werden soll.

2. Lieferumfang

- Leuchte inkl. Seilabhangung
- Baldachin inkl. Treiber
- Zubehor (Befestigungsschrauben, Dubel und Montage-Schlussel)
- Installationsanleitung

3. Sicherheitshinweise

Die Installation und Wartung der Leuchten sollte ausschlielich von geschultem Fachpersonal unter den geltenden anzuwendenden Sicherheitsregeln vorgenommen werden.

Sollte vor Installation ein Defekt erkennbar sein, installieren Sie die Leuchte nicht und setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung. Die Installation der Leuchte ist nur in passenden Umgebungsbedingungen vorzunehmen.

4. Wartung und Pflege

Die Beleuchtungseinheit besteht aus langlebigen direkt verbauten LED Bauteilen die nicht ausgetauscht werden konnen. Die Wartung beschrankt sich somit auf eine Reinigung der Leuchte.

Die Reinigung der Leuchte immer im ausgeschalteten und abgekuhlten Zustand vornehmen.

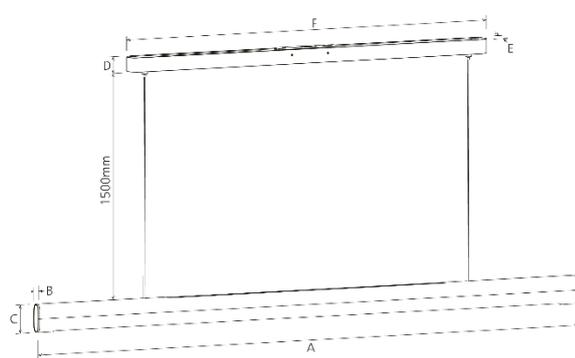
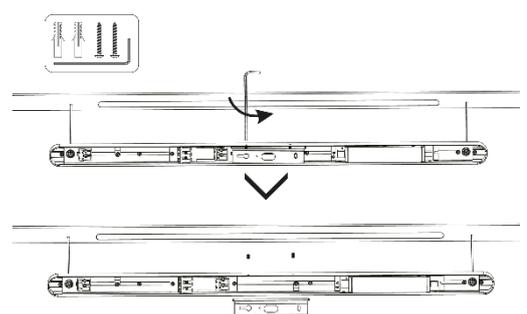
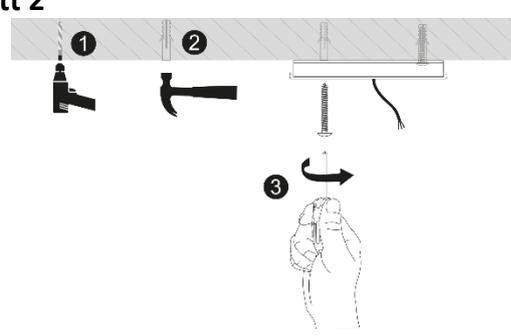
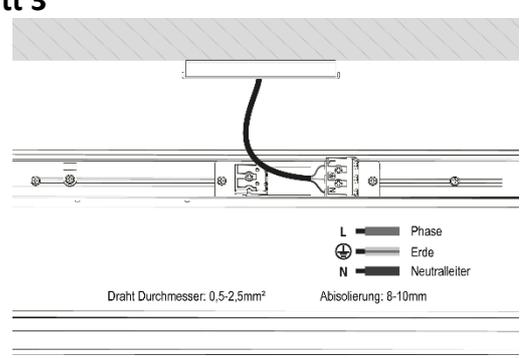
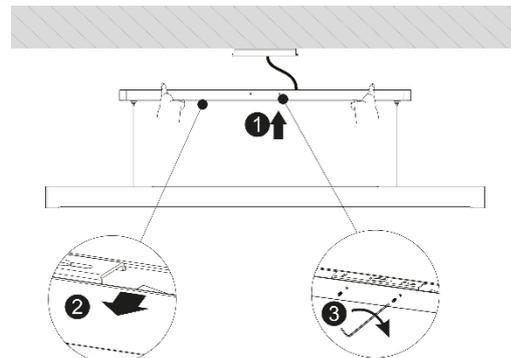
Reinigen Sie die Leuchte mit einem handfeuchten Tuch und benutzen Sie keine chemischen Zusatze.

5. Technische Daten

Artikel Nr.:	300800	300801	200800	200801
Rahmenfarbe	wei	schwarz	wei	schwarz
Leistung (W)	30		40	
Leuchtenlichtstrom (Lm)	2920 direkt / 730 indirekt		3840 direkt / 960 indirekt	
Produkt Mae (mm)	A: 1200 B: 25 C: 59 D: 30 E: 37 F: 797		A: 1572 B: 25 C: 59 D: 30 E: 37 F: 1169	
Eingangsstrom (A)	0,20		0,26	
Vorschaltgerat Eingangsspannung (VAC)	220 ~ 240 / 50 Hz			
Dimmbar	Ja uber Phasenabschnitt (Triac)			
Power Faktor	>0.9			
Farbtemperatur (K)	4000 (NW)			
Abstrahlwinkel ()	60 direkt / 110 indirekt			
Lebensdauer (h)	50000 (L70)			
Schutzart	IP20			
Schutzklasse	1			
Verwendungstemp. (C)	-20 ~ 45			
CRI (Ra)	>80			

Installationsanleitung - LED Pendelleuchte

6. Montageschritte (1) bis (5)

<p>Maße</p>  <p>Siehe Tabelle Seite 1</p>	<p>Schritt 1</p>  <p>Mit Hilfe des Zubehörs (Montageschlüssel) die Montageplatte vom Baldachin lösen</p>
<p>Schritt 2</p>  <p>Befestigung der Montageplatte mit Hilfe des Zubehörs – Dübel; Schrauben</p>	<p>Schritt 3</p>  <p>Verdrahtung mit Hilfe des Klemmblocks herstellen und auf die richtige Zuordnung achten!</p>
<p>Schritt 4</p>  <p>Befestigen Sie den Baldachin an der Montageplatte mit Hilfe der Schrauben und dem Montageschlüssel</p>	<p>Schritt 5</p>  <p>Verstellen Sie ggf. die Seilpendellänge nach Belieben – Die Installation ist abgeschlossen</p>

Wichtige Hinweise:

Bei der Installation darauf achten die Leitungen nicht zu beschädigen.
Bei Eingriff oder Veränderung der Artikel erlischt deren Garantie.

7. Entsorgung

Ist das Ende der Lebensdauer des Produktes erreicht, bringen Sie es bitte fachgerecht zu einer ausgewiesenen Elektroaltgeräte-Sammelstelle und entsorgen Sie das Produkt nicht über den Hausmüll.

- DANKE -

